



PIANTA COPERTURA

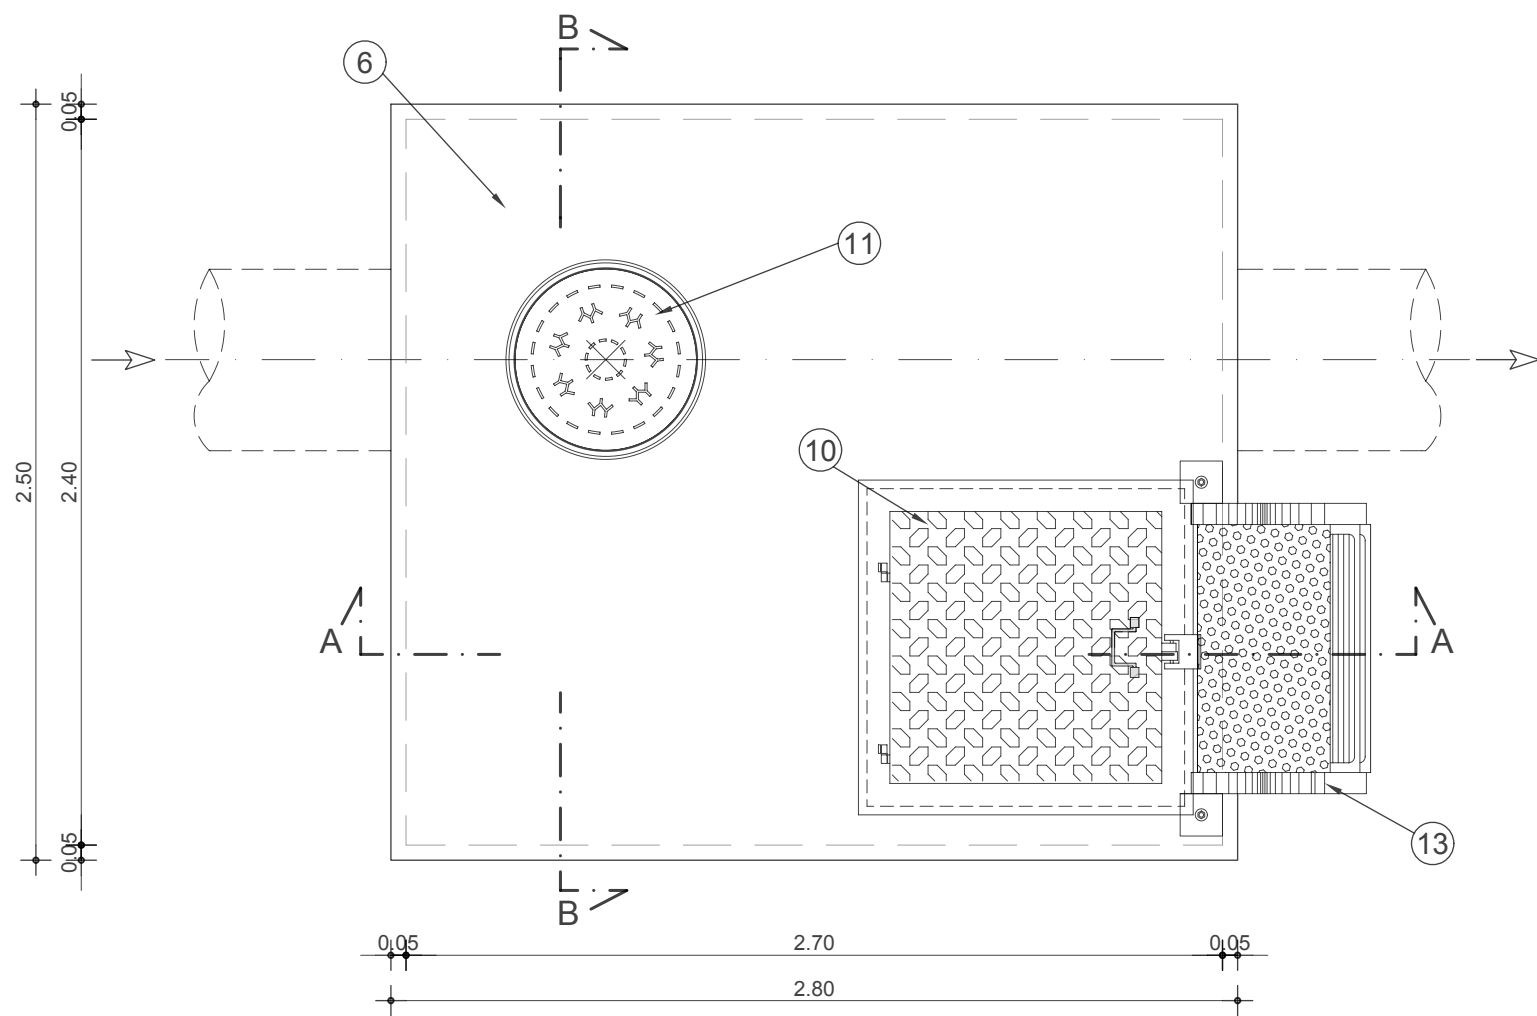


PIANTA

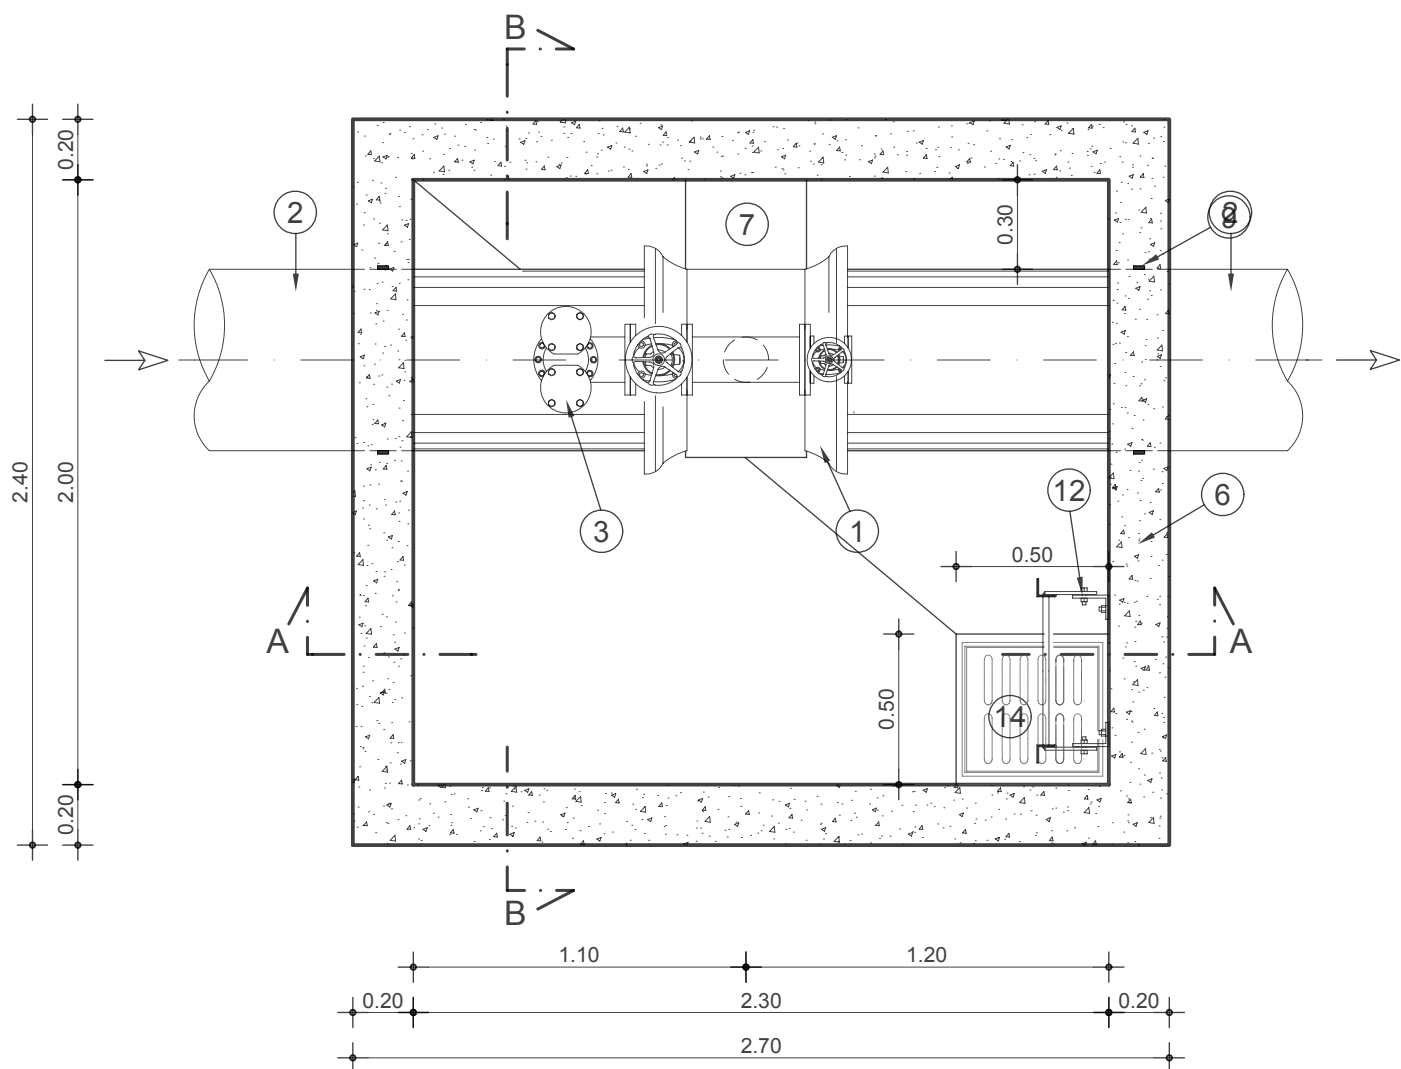

LEGENDA

- ① Tes a due bicchieri in ghisa sferoidale a diramazione flangiata DN 150
- ② Tubazione in ghisa sferoidale DN 600
- ③ Sfiato in ghisa sferoidale DN 150 PFA 16 a tripla funzione e doppio corpo
- ④ Saracinesca manuale a corpo piatto in ghisa sferoidale DN 150 PFA 16
- ⑤ Saracinesca in ghisa sferoidale DN 100 PFA 16
- ⑥ Cls classe C25/30 - XC2 armato (rif. all. C.2.16.1)
- ⑦ Blocco di sostegno in cls classe C20/25 - XC1
- ⑧ Cls classe C12/15
- ⑨ Giunto bentonitico idroespansivo di ripresa getto e sigillatura
- ⑩ Chiusino aerato in acciaio zincato a caldo dim int. 0,90x0,90 (rif. all. C.2.17.1)
- ⑪ Chiusino in ghisa sferoidale B 125 Ø 60 (rif. all. C.2.17.1)
- ⑫ Scala alla marinara in acciaio zincato a caldo (rif. all. C.2.17.1)
- ⑬ Scala esterna in acciaio zincato a caldo (rif. all. C.2.17.1)
- ⑭ Pozzetto di aggotaggio con griglia in ghisa dim. int. 0,50x0,50 (rif. all. C.2.17.1)
- ⑮ Rivestimento protettivo anticarbonatazione superfici c.a.

SEZIONE A-A

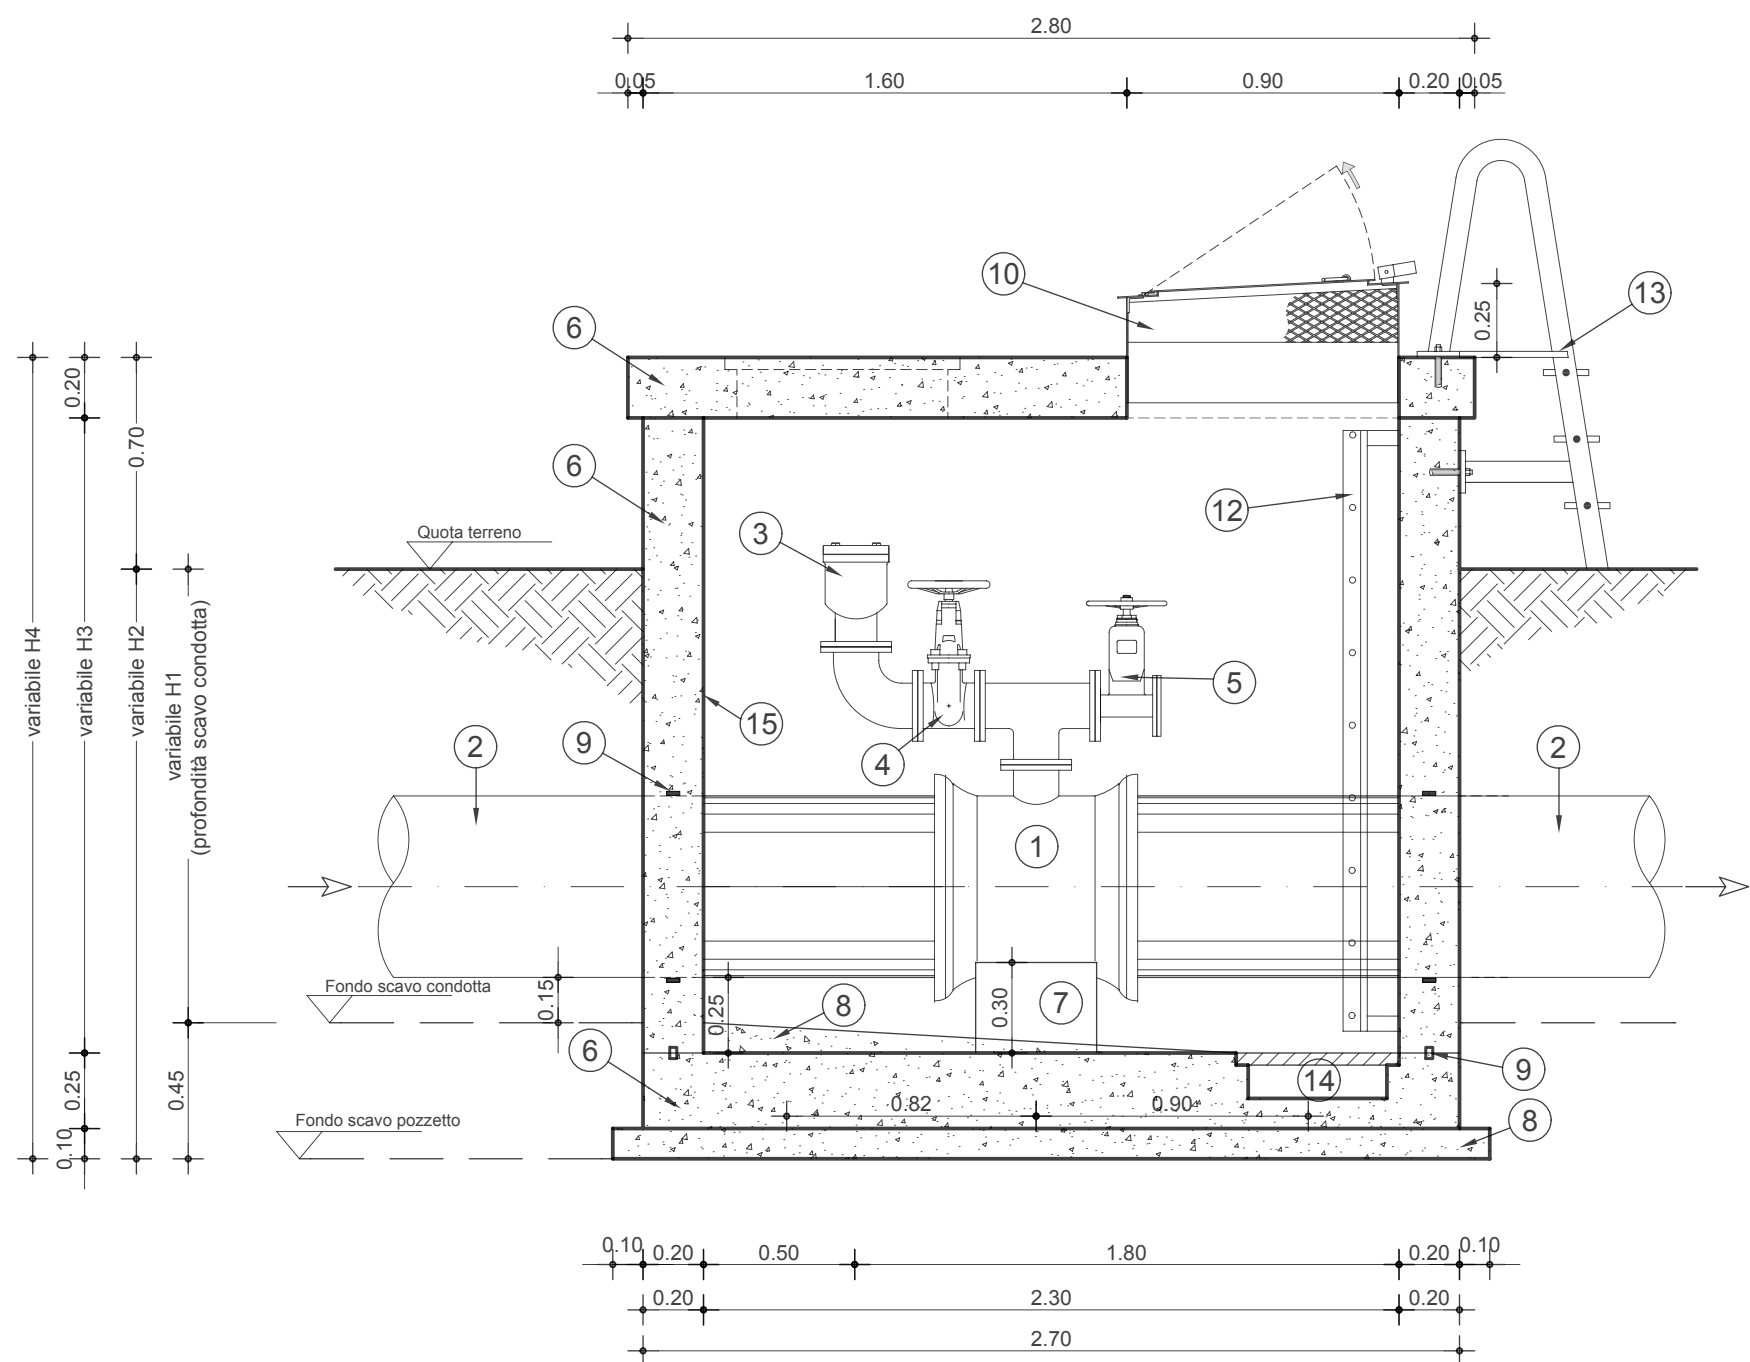

SEZIONE B-B

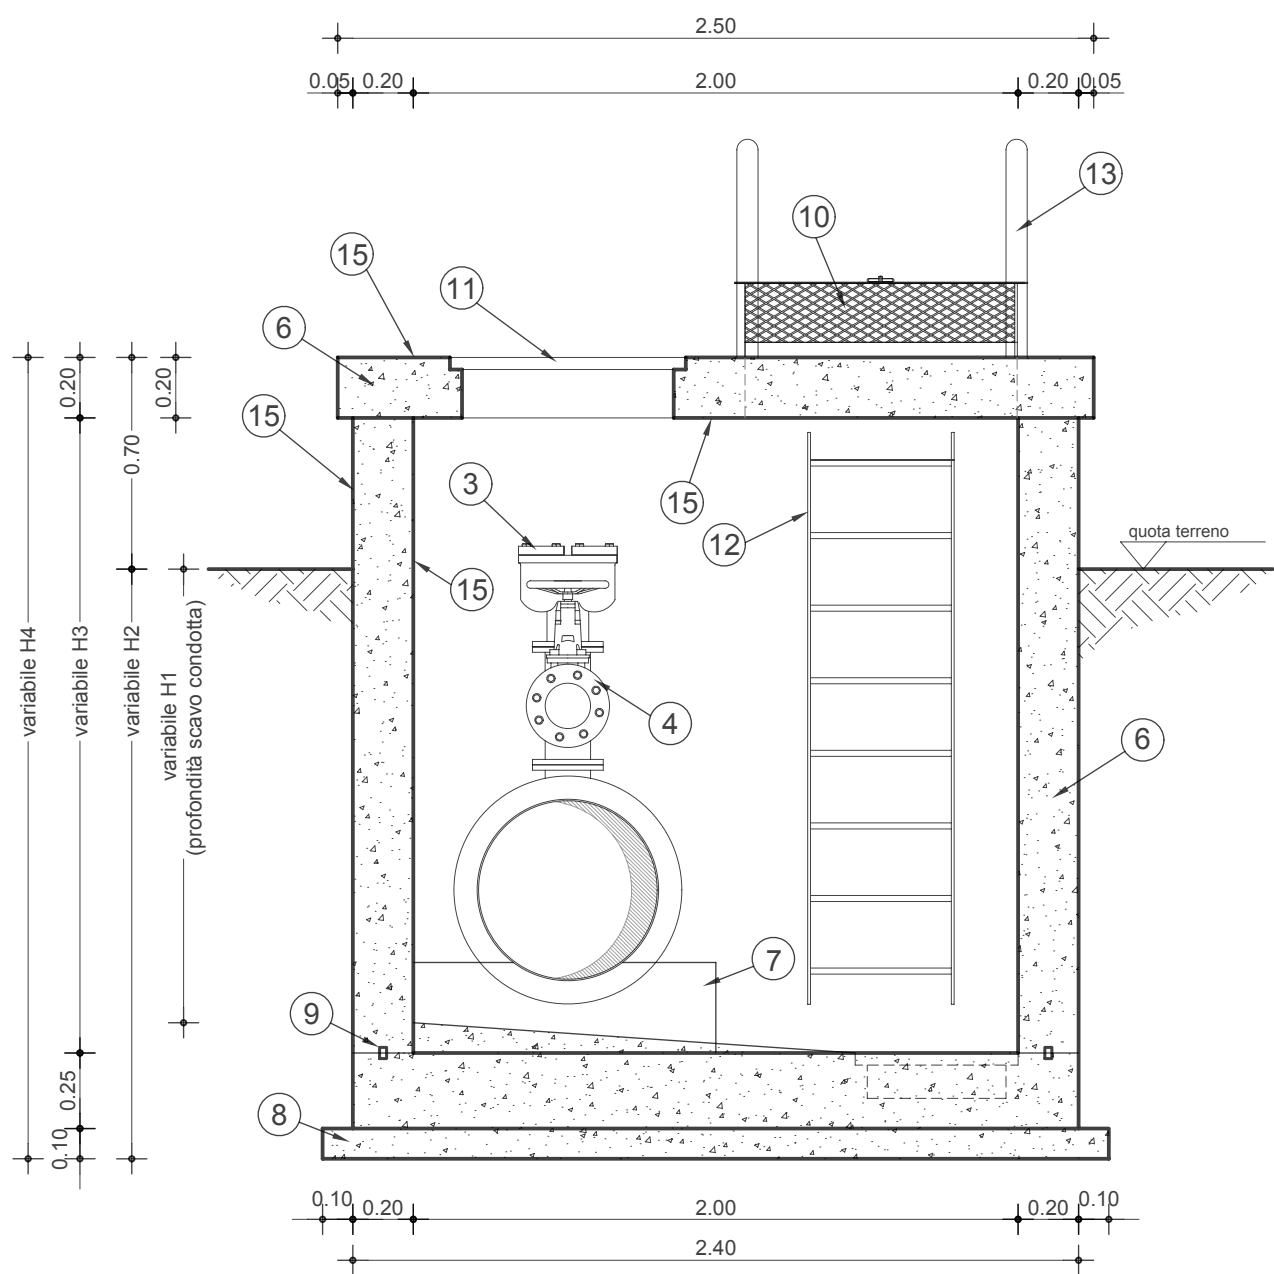


TABELLA QUOTE E ALTEZZE VARIABILI POZZETTI

sfiato sez	quota terreno	quota fondo scavo condotta	quota fondo scavo pozzetto	H1	H2	H3	H4
18	533,94	532,39	531,94	1,55	2,00	2,15	2,70
23	539,50	538,00	537,55	1,50	1,95	2,10	2,65
31	550,05	548,55	548,10	1,50	1,95	2,10	2,65
36	550,84	549,34	548,89	1,50	1,95	2,10	2,65
53	532,69	531,19	530,74	1,50	1,95	2,10	2,65
70	532,50	531,00	530,55	1,50	1,95	2,10	2,65
82	534,81	533,31	532,86	1,50	1,95	2,00	2,65

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Assessoradu de sos traballos pùblicos  
Assessorato dei lavori pubblici  
Ente acque della Sardegna  
Servizio Progetti e Costruzioni

L88 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIASSETTO FUNZIONALE  
DEL COLLEGAMENTO MULTISETTORIALE  
VILLANOVATULO - ZONA INDUSTRIALE DI ISILI - IS BARROCUS

1° LOTTO 2° COMPARTO - 1° STRALCIO:  
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE  
ACQUEDOTTO - TRATTA "IS PILLUS"

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Parte C - ELABORATI GRAFICI

CONDOTTA TRATTA "IS PILLUS"  
POZZETTI DI SFIATO

Allegato

C.2.7

Scala:  
1:50

Redazione:  
Ing. Stefano Serra, Ing. Gianfranco Fadda

Coordinatore della progettazione:  
Ing. Stefano Serra

Collaboratori:  
Geom. Corrado Balistreri  
Geom. Osvaldo Carta

Responsabile del Procedimento:  
Ing. Nicoletta Sale

Il Direttore del Servizio  
Progetti e Costruzioni  
Ing. Roberto Meloni

Il Direttore Generale  
Ing. Franco Ollargiu

PROGR.	DATA	ADOZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
1° EMISSIONE	29-03-2019			
REV. 1	05-07-2019	DDSPC n. 890 del 06.08.2019		
REV. 2	03-10-2019	DDSPC n. 1231 del 16.10.2019		